




4720 decor topcoating

Transparent och neutralt ytskydd
för ytor med 6820 micro decor.

- Skyddar mot fukt, damm m.m.
- Ger osynligt skydd
- Ger dekorativa väggar med mer färgspel
- Färdigblandad - klar för användning

Transparent och neutralt tunnflytande ytskydd för applicering på ytor med 6820 micro decor. Produkten torkar till ett osynligt skydd mot fukt, damm mm.

4720 decor topcoating levereras i 1 liters flaska.

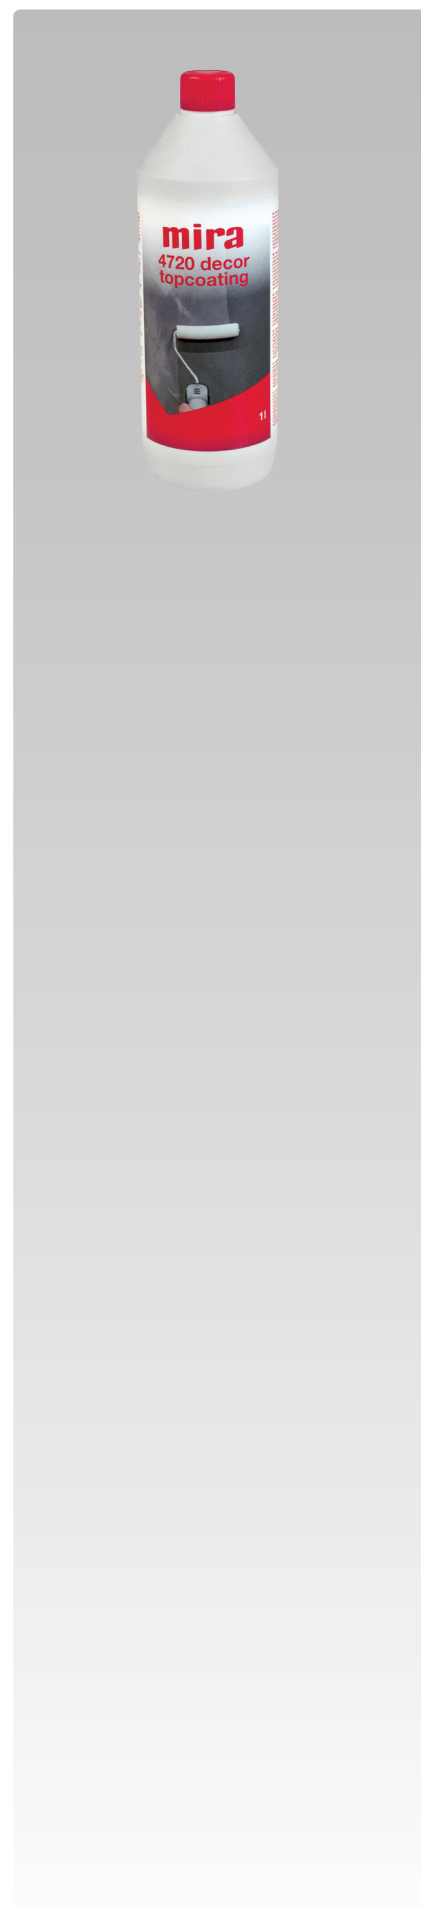

Produktbeskrivning

Tunnflytande ytskydd.

Tekniska data

Härddningstid (beroende på temperaturförhållandena):	3 timmar
Rekommenderad lagrings-/arbetstemperatur:	10-25°C
Förbruk:	1 liter räcker till 6-10 m2

Förpackning

1 l plastflaska.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras frostfritt och svalt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst tre år från produktionsdatum i oöppnad förpackning. Kan användas senare än detta - däremot kan de tekniska egenskaperna förändras till exempel med förlängd härddningstid.

Försäljning

miras produktsortiment säljs via byggmarknader och kakelbutiker över hela landet.

Användningsområden

Toppcoating för väggar med 6820 micro decor yta.

Underlag

Används på ytor med 6820 micro decor mikrocement.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, olja, fett samt lösa partiklar.

Utförande

Appliceras med pensel eller slät roller. Det är viktigt att toppcoatingen fördelas jämnt över hela ytan. Applicera gärna i flera riktningar för att uppnå en enhetlig applicering utan ränder.

Vid applicering får ytan ett vått utseende som torkar inom 2-3 dagar.

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Arbetshygieniska anvisningar

Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt Reach-förordningen (EU) 1272/2008. Normala säkerhetsförhållanden för hantering av kemiska ämnen ska iakttas.

I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com