
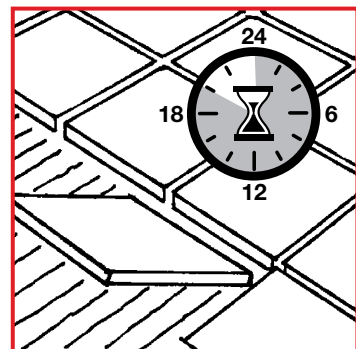
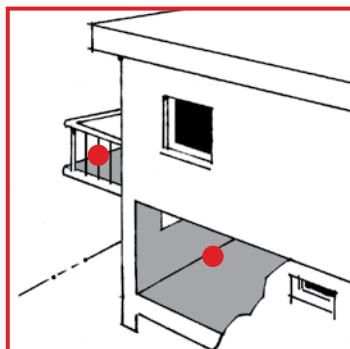


mira

Vanntetting av gulv og vegg

– i næringsmiddel og industriområder, svømmebassenger, balkonger og terrasser med eller uten keramiske fliser

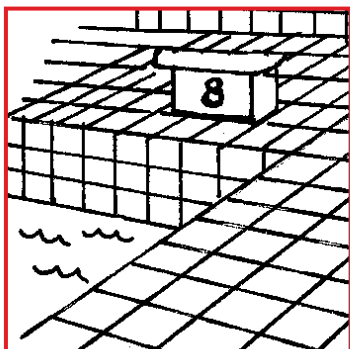

Den vanntette løsningen

mira 4650 aquastop flexible

4650 aquastop flexible beskytter konstruksjonen mot fuktighet og vanninntrengning.

4650 aquastop flexible kan benyttes på følgende steder:

- **Innendørs/Utendørs**

Vanntett men diffusjonsåpen

- **På gulv og vegg**


Vannfast og frostsikker

Elastisk-minimum deformasjon på 0,75 med mer

Bruksområde:

- Svømmebasseng – badeanlegg
- Industri
- Storkjøkken
- Terrasser/balkonger
- Fundamenter/kjellere

4650 aquastop flexible kan benyttes på alle sementbaserte underlag som murverk, betong, puss, tegl og lignende sementbundne underlag.

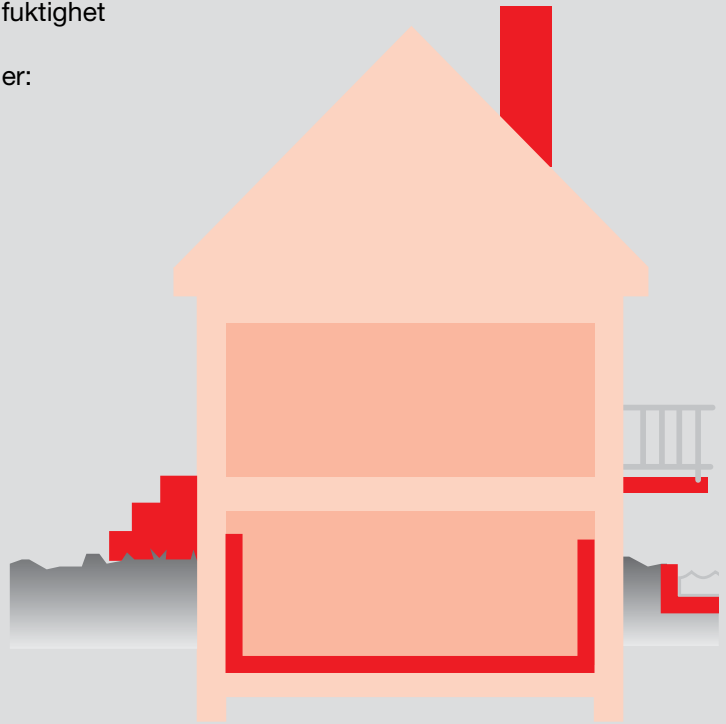

Produktbeskrivelse

4650 aquastop flexible er en sementbasert, frostsikker vann-tettingsmørtel til overflatebehandling av alle typer mur og betongkonstruksjoner.

4650 aquastop flexible blandes med vann og påføres med kost eller malerrulle og gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate.

Klargjøring

Alle overflater som skal behandles med 4650 aquastop flexible skal være bæredyktig, fri for urenheter, støv, fett og skitt.


Overflaten skal rengjøres omhyggelig, sprekker og hull sparkles med vannfast mørtel.

Sugende overflater skal fuktes med vann eller primes med 4180 primer fortynnet med vann, innen 4650 aquastop flexible påføres.

Blandingsforhold

4650 aquastop flexible blandes med 3,3-3,5 liter vann pr sekk a 15 kg.

La massen stå i ca. 2-3 minutter etter blanding. Rør så opp på nytt og massen er klar til påføring. Åpningstiden er ca. 2-3 timer.

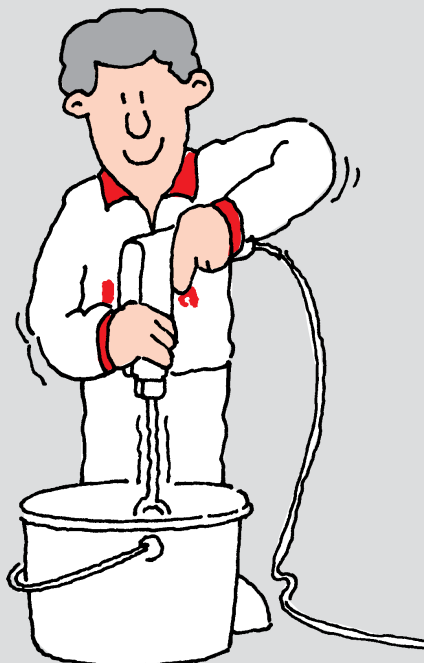

Utførelse

4650 aquastop flexible påføres i 2-3 lag. Mellom påføringene skal massen tørke. Nytt lag påføres vinkelrett på foregående lag for å oppnå en tett og jevn overflate. Påføringstemperatur: +10°C - +25°C. Forbruk: 1,0 – 1,25 kg pr. lag/m².

Garanti

mira byggeprodukter as er underlagt full produktgaranti som gjelder alle byggevareprodusenter. I tillegg er mira byggeprodukter as produktansvarsforsikret.

Tekniske data finnes på separat produktblad.

Denne monteringsanvisning dekker ikke våtrom i boliger da disse er underlagt egne ordninger for systemgodkjenning. Se mira våtromsanvisning.


Slik utføres arbeidet




Underlaget skal være sementbasert og evt. reparasjoner utført med vannfast/frostsikker sementmørtel.



Tørre og sugende underlag skal fuktes med vann, eller primes med fortynnet 4180 primer.

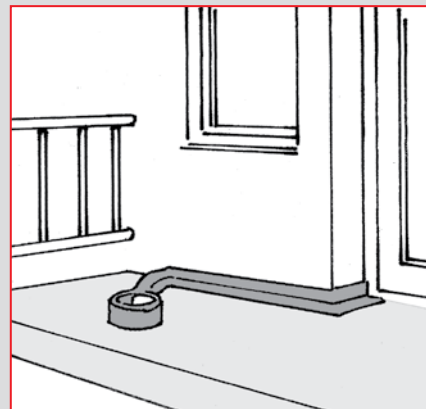


Overgang gulv/vegg og evt. skjøter/fuger forsegles med sealband. I helstøpte basseng, vannbeholdere og lignende skal sealband ikke benyttes.

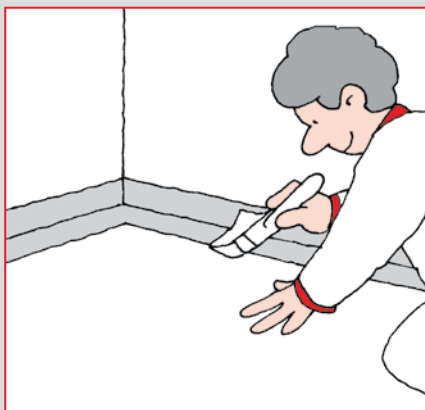

Etter montering av sealband skal båndet dekkes av 4650 aquastop flexible.



Deretter påføres 4650 aquastop flexible på hele arealet med kost eller malerrulle. Forbruk: 1,0 – 1,25 kg pr. strøk/m².

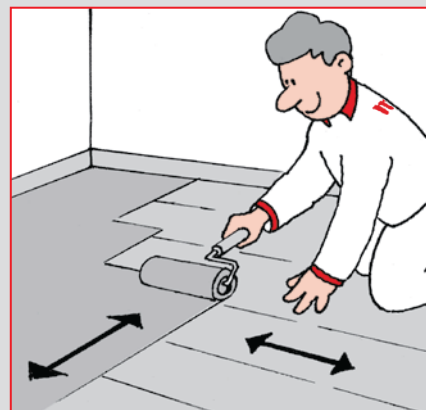


Når første strøk er fingertørt på vegg eller gangfast på gulv, påføres annet strøk med samme mengde. Samlet 2,2-2,5 kg pr. m².



I hardt belastede områder som svømmebasseng og lignende påføres et tredje strøk. Samlet minimum 3 kg pr. m².



4650 aquastop flexible kan benyttes som toppbelegg på arealer med lett trafikk, som gangarealer. Overflaten er belastningsklar etter 3-7 døgn.

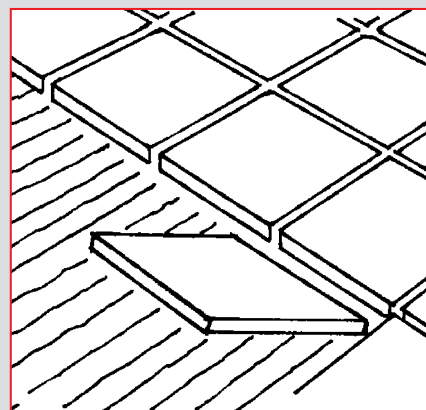

Keramiske fliser kan monteres ca. 20-30 timer etter siste strøk.

Til flismontering anbefales mira 3130 superfix eller mira 3250 superplanfix og til fugning av svømmebasseng og industriområder benyttes mira cempac, kjemikalie- og syreressistent fugemasse.

Tekniske data

4650 aquastop flexible leveres som et tørrprodukt og inneholder spesialsement, sand, bindemiddel, plast og tilsetningsstoff.

Densitet:	1,5
Produktegenskaper i ht. EN 14891:	CMP
Deformasjon:	min. 0,75 mm
Brukstid	3 timer
Tørketid ved 18 °C:	Til videre overflatebehandling 20-30 timer
Belastningsklar:	7 dygn
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-25°C (pulver, vann, underlag)
Forbruk Ved 2 påføringer: Ved 3 påføringer:	2,2-2,5 kg /m ² min. 3,0 kg /m ²

Før overflatebehandling med keramiske fliser – les brosjyren:

”alt til flisarbeide på gulv og vegg”



mira produkter gjør det enklere

mira byggeprodukter as har et bredt program av materialer for profesjonelle og private. Alle mira produkter leveres i lett håndterlig emballasje med påtrykte veiledninger for riktig bruk.

Forhandlere og service

Mira produkter selges av flisforretninger. Forhandleren og mira byggeprodukter as gir råd og anvisning om egenskaper og bruk av produktene.

mira
byggeprodukter a/s

Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup
Tel. +45 46 19 19 46 · Fax +45 46 19 20 21
Email: info@mira.eu.com · www.mira.eu.com

Forhandler: