
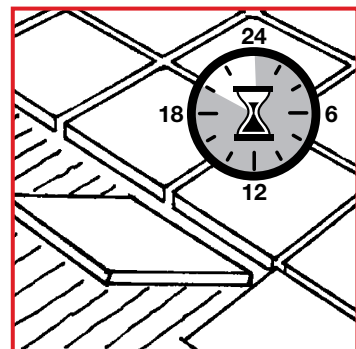
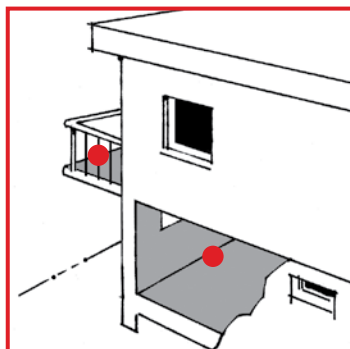


# mira

## Vattentätning av golv och vägg

– i livsmedels och industri områden samt simbassänger, balkonger, terrasser med eller utan keramisk beläggning

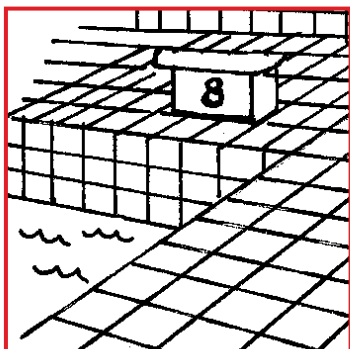

# Den vattentäta lösningen

## **mira** 4650 aquastop flexible

4650 aquastop flexible används till att skydda byggnadsdelar mot fukt samt inträngande vatten.

4650 aquastop flexible kan användas på följande ställen:

- **Inom-utomhus**

Vattentät men diffusionsöppen

- **På golv och vägg**


Vattenfast och frostsäkert

Elastisk – minimum deformation på 0,75 mm

### Användningsområden:

- Simbassäng- badanläggningar
- Industri
- Storkök
- Terrasser / Balkonger
- Fundament / Källare

4650 aquastop flexible kan användas på alla cementbaserade underlag som murverk, betong, cementputs, tegel och liknande cementbundna underlag.

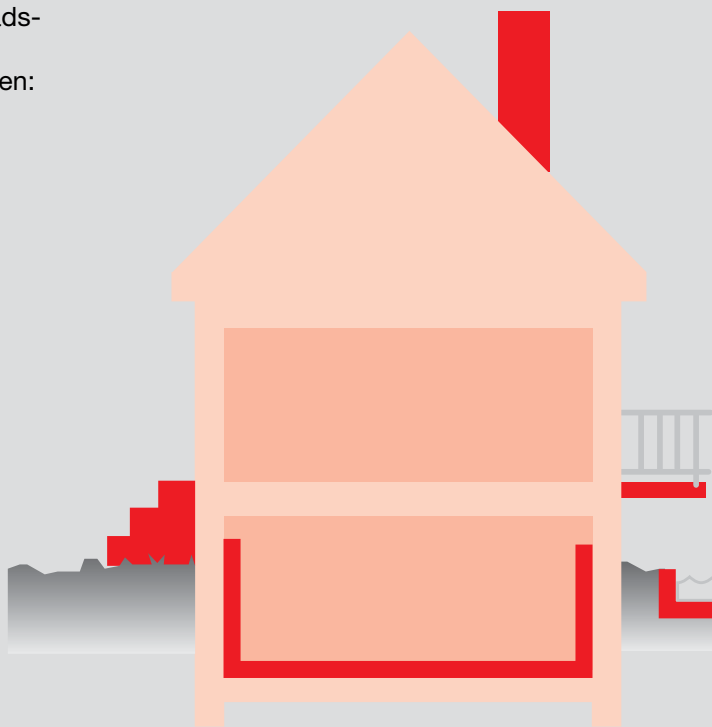

### Produktbeskrivelse

4650 aquastop flexible är en cementbaserad, frostsäker vattentättningsbruk till ytbehandling av alla typer av mur- och betongkonstruktioner. 4650 aquastop flexible blandas med vatten och appliceras med pensel eller roller, vilket ger en vattentät med diffusions öppen ytbeläggning.

### Förberedelse

Alla underlag, som skall behandlas med 4650 aquastop flexible, skall vara fria från cement hud, damm-fria, fet och lösa partiklar. Ytan skall vara väl rengjord, ojämnheter och håll skall jämnas ut med ett vattenfast bruk.

Sugande underlag skall fuktas med vatten eller med utspädd 4180 primer före applicering av 4650 aquastop flexible.

### Blandningsförhållanden

4650 aquastop flexible blandas med vatten. Tillsätt 3,3-3,5 liter per 15kg pulver. Låt den färdiga massan stå i ca. 2-3 minuter, efter blandning är massan färdig att appliceras. Öppentiden är ca. 2-3 timmar.



### Utförande

4650 aquastop flexible påföres minst 2-3 gånger med en mellanliggande torktid. Vid applicering av andra eller tredje skikt skall massan påföras vinkelrätt för att uppnå en jämn och tät yta. Påföringstemperatur: +10°C - +25°C. Åtgång: 1,0 -1,25 kg per skikt /m<sup>2</sup>.

### Garanti

mira byggeprodukter a/s följer tillverkning med full produktgaranti, som gäller för alla byggproducenter, som tillägg är mira byggeprodukter a/s även anslutet till generell produktansvarförsäkring.

Tekniska specifikationer finns på separata datablad för produkten. ([www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)).

Denna monteringsanvisning tillämpas inte i våtutrymmen i bostäder då dessa är under bearbetning för ett system godkännande inom Europeisk standard – Följ mira monteringsbroschyr våtrum.


# Så här utför du arbetet




Underlaget skall vara cement och betong-baserat o dyl. Reparera hål och svaga delar med ett vatten/ frostsäkert cement- bruk.



Torra och sugande underlag skall fuktas med vatten eller primas med utspädd 4180 primer.

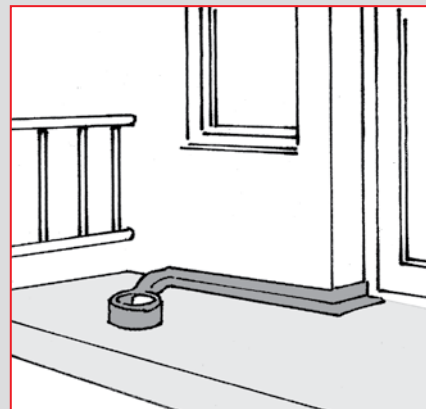


Övergång mellan golv/vägg samt fogar i betong gjutna områden förseglas med sealband. På helgjutna betong konstruktioner med armering som simbässänger, vattencisterner eller liknande, bör sealband inte användas.

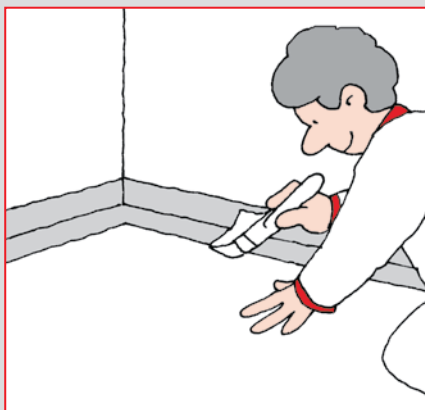

Där sealband monteras skall remsan på-föras med 4650 aquastop flexible massa.




Därefter appliceras hela ytan med 4650 aquastop flexible massa med en pensel eller roller 1-1,25 kg / m<sup>2</sup> per strykning.

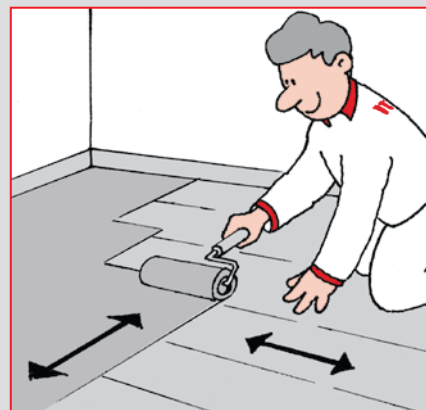


När första strykningen är fingertorr på vägg eller gångbart på golv, appliceras andra strykningen med samma mängd tills total mängd 2,2-2,5 kg m<sup>2</sup> uppnås.



I områden som simbässänger eller likvär-diga hårt vattenbelastade områden appliceras ännu ett tredje skikt tills min. 3,0 kg m<sup>2</sup> uppnås.

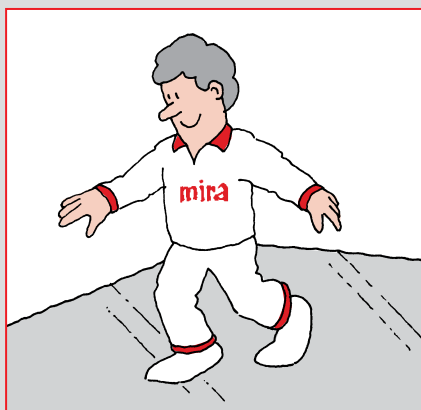

4650 aquastop flexible kan användas som färdig ytbehandling i områden med lätt fot trafik, dessa ytor är fullt belastningsklara efter 3-7 dygn.

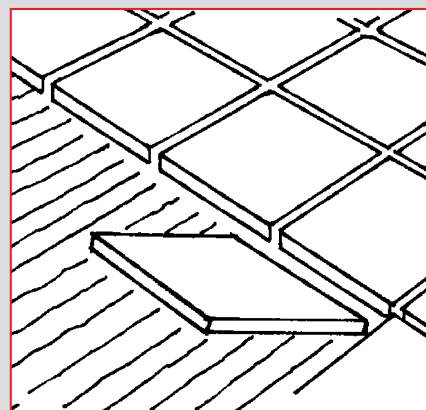

20-30 timmar efter färdigt applicerade ytor kan keramisk plattsättning utföras.

Till plattsättning rekommenderas mira 3130 superfix eller mira 3250 superplanfix och till fogning i simbässänger och industriområden används mira cempac, kemikalie och syrerestistent fogmassa.

# Tekniska specifikationer

4650 aquastop flexible levereras som torrprodukt bestående av specialcement, sand, bindemedel, plast och tillsatsmedel.

Densitet:	1,5
Produktgenskaper enl. EN 14891:	CMP
Deformation:	> 0,75 mm
Öppen tid:	3 timmar
Torktid vid 18 °C:	Tillsvidare ytbeläggning 20-30 timmar
Belastningsklar:	7 dygn
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-25°C + (både pulver och vatten)
Åtgång: Vid 2 strykningar Vid 3 strykningar	2,2-2,5 kg /m <sup>2</sup> 3,0 kg /m <sup>2</sup>

Före beklädnad med keramiska plattor – läs broschyren:

**”allt för plattsättning på golv och vägg”**



## mira produkter gör det lättare

mira byggeprodukter a/s har ett brett program av lättillgängliga material för både proffs och amatör. Alla miraproducter levereras i ”handy” förpackningar med påtryckt bruksanvisning, som beskriver hur den speciella produkten används.

## Försäljning och service

mira marknadsförs och säljs över hela landet. Både återförsäljare och mira byggeprodukter a/s står till tjänst med råd och anvisningar om produkternas användning och egenskaper.

**mira**  
byggeprodukter a/s

Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup  
Tel. +45 46 19 19 46 · Fax +45 46 19 20 21  
Email: info@mira.eu.com · www.mira.eu.com

Försäljare: