


mira



Trött på damm..?

Varsågod! Läs om sex starka och **DAMMREDUCERADE** produkter för gjutning, spackling och plattsättning!

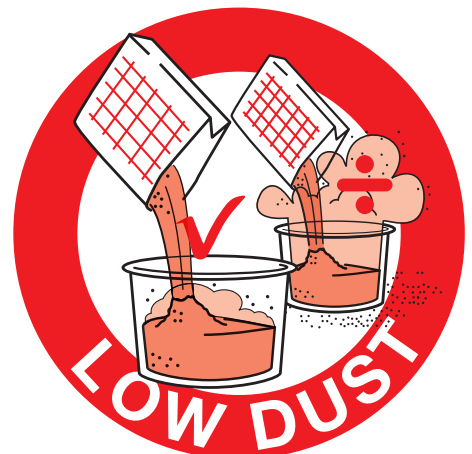

Du får en god arbetsmiljö utan att kompromissa med kvalitén!

En god arbetsmiljö är viktig för dig som är hantverkare. Därför ska du ställa krav på materialen du arbetar med. Det gäller naturligtvis också mira's produkter.

Med hela sex dammreducerade produkter gör mira din arbetsdag mindre påfrestande men med en bättre arbetsmiljö. Vid gjutning, spackling och plattsättning med Low Dust-produkterna, blir blandningen av bruk, spackel och fix ett rent (och dammfritt!) nöje!



Low Dust – dammreducerad = mindre mängd dammpartiklar, bättre arbetsmiljö

Lätt att bearbeta och fördela = bättre arbetsinsats

Vit fästmassa utan spårbart krominnehåll = lättare rengöring, bättre arbetshälsa



För gjutning:

6998 betomix quick

Kemisk cementbaserad, plastförstärkt, snabbhärdande, vattenfast och frostsäker torrbetong (ej självutjämnande).

6998 betomix quick är lämplig för gjutning på betonggolv/slipsatser och flytande golv, reparationer av hål, ojämnheter i betong samt förankring av beslag, stolpar m.m. i våta och torra områden inom- och utomhus.

6998 betomix quick kan appliceras som fast förankrad slipsats på underlag av betong eller som flytande golv, utan armering, på fasta underlag.

CE-klassifierad C25F5 och dammreducerad.

6998 betomix quick levereras i 20 kg plasticsäck.

För flytspackling:

x-plan

Cementbunden, plast- och fiberförstärkt golvavjämningsmassa.

x-plan kan användas för planspackling och falluppbyggnad i våta och torra utrymmen och är lämplig för alla typer av el- eller vattenburna värmegolv.

x-plan kan användas på underlag av betong, slipsats, lättbetong, gipsunderlag, spån- och lamellträskivor eller golvbräder av massivträ med rörelse- och deformationsrisk.

x-plan kan appliceras med handverktyg eller genom pumpning.

CE-klassifierad C30F6 och dammreducerad.

x-plan levereras i 20 kg plasticsäck.



För plattsättning:

3110 unifix

Cementbunden, frostsäker, vattenfast, plastförstärkt, vit fästmassa för golv och vägg. Lämplig för underlag med moderat krympning/deformation.

3110 unifix kan användas för montering av alla typer av keramiska plattor och natursten, inom- och utomhus på golv och vägg. Speciellt lämplig för värmegolv och för tunna, genomskinliga plattor, glasmosaik,

ljus marmor och liknande material. 3110 unifix är lätt att bearbeta och fördela på underlaget och har goda häng-egenskaper som säkrar glidfri sättning på vägg.

CE-klassifierad C2TE S1 och dammreducerad.

3110 unifix levereras i 5 kg påse och 15 kg plastförstärkt papperssäck med bärhandtag.



3130 superfix

Cementbunden, frostsäker, vattenfast, plastförstärkt vit fästmassa för golv och vägg. Lämplig för underlag med krympning/deformationer som t.ex. putsat murverk, murverk av block, gipsputs-/spackel och gipsskivor samt betongelement med stor krympning. 3130 superfix kan användas för montering av alla typer av keramiska plattor, natursten, inom- och utomhus, på golv och vägg. Gäller såväl våta som torra områden. Lämplig för värmegolv och för tunna, genomskinliga plattor, glasmosaik, ljus marmor och liknande produkter. 3130 superfix ger mycket god vidhäft-

ning även mot tätsintrade plattor. Fästmassan är lätt att bearbeta och fördela på ytan och har goda häng-egenskaper som säkrar glidfri plattsättning på vägg.

CE-klassifierad C2TE S2 och dammreducerad.

3130 superfix levereras i 5 kg påse och 15 kg plastförstärkt papperssäck med bärhandtag.

z-fix excellent

Cementbunden, frostsäker, vattenfast, extra lätt och smidig, vit fästmassa för golv och vägg. Lämplig för underlag med moderat krympning/deformationer som t.ex. putsat murverk, murverk av block, gipsputs-/spackel och gipsskivor samt betongelement med stor kvarvarande krympning. z-fix excellent är en lätt fästmassa som kan användas vid montering av alla typer av keramiska plattor, natursten, inom- och utomhus, på golv och vägg. Gäller såväl torra som våta områden. Lämplig för värmegolv och för tunna, genomskinliga plattor, glasmosaik, ljus marmor och liknande produkter. Speciellt lämplig för värmegolv och för tunna, genomskinliga plattor, glasmosaik,

ljus marmor och liknande produkter. z-fix excellent ger särskilt god vidhäftning mot tätsintrade plattor. Fästmassan är lätt att fördela och har mer än 30 % större täckförmåga än andra fästmassor. Den har goda häng-egenskaper som säkrar glidfri plattsättning på vägg.


CE-klassifierad C1TE S2 och dammreducerad.

z-fix excellent levereras i 10 kg plastförstärkt papperssäck med bärhandtag.



För spackling:

Se broschure om mira EPS lightbeton

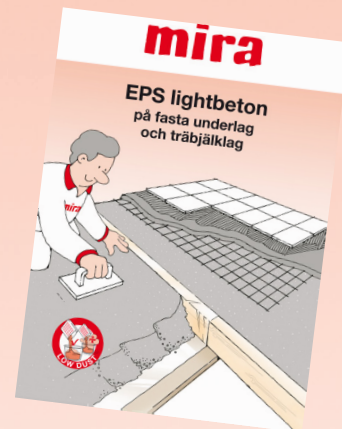

mira EPS lightbeton 360 är en dammreducerad, snabbtorkande lättviktsmassa baserad på EPS plast-kulor och tillsatsprodukter. Levereras i säckar, blandas bara med vatten.

mira EPS lightbeton 360 kan användas vid uppfyllnad av golv för toppbeläggning med mira spackelmassa eller för uppbyggnad av betongliknande golvbeläggning på konstruktioner av träbjälklag.

Kan blandas med bormaskin och visp anpassad för EPS, i tvångsblandare eller med automatisk blandare/pump.

Säker montering

mira har ett flertal monteringsanvisningar för korrekt och säker plattsättning, anpassade till vanliga lösningar inom svensk byggt teknik. Här hittar du rätt vägledning för korrekt och säkert arbete med mira's fästmassor.

Råd och vägledning

Behöver du ytterligare rådgivning och vägledning eller information för projektering och teknisk information? Se www.mira.eu.com.

För personlig rådgivning kontakta gärna mira's sälj avdelning. Där finns kompetenta rådgivare som hjälper dig och svarar på dina frågor.

